

RICHTER FRENZEL

Plošné vytápění a chlazení



KERMI

fermacell

HERZ

Kiesel
...klebt am Bau

IMI HEIMEIER

REF PLANO

REMS

STIEBEL ELTRON

PLATÍ OD ŘÍJNA 2023 DO ODVOLÁNÍ

www.r-f.cz

Všechno pohodlně na jednom místě

Registrujte se na: **b2b.r-f.cz**



**Vytvořte
nabídku pro svého
zákazníka**

**Nakupujte,
sbírejte body,
vybírejte odměny!**

E-SHOP



**VĚRNOSTNÍ
PROGRAM**



ÚVODEM

Neviditelný zdroj tepla v zimě, příjemné chlazení bez proudění vzduchu v létě. Přesně to nabízejí systémy plošného vytápění x-net. Vysoce výkonný systém x-net s dlouhou životností zajišťuje prostřednictvím podlahového nebo stěnového vytápění příjemné vnitřní klima. Všestranný způsob pokládky je vhodný jak pro mokrý, tak i pro suchý způsob pokládky. Nabízené nopové systémy a systémy clip, Klett nebo Tacker lze přitom využít v residenčním, komerčním i průmyslovém sektoru. V obytných oblastech nabízí stěnové a podlahové vytápění, na rozdíl například od klasických radiátorů, celou řadu výhod.

Výhody plošného vytápění/chlazení x-net

- tepelná pohoda díky příjemnému sálavému teplu
- energetická účinnost díky nízké teplotě přívodu
- šetrnost k životnímu prostředí – ideální v kombinaci s alternativními zdroji energie
- volnost uspořádání – ideální vytápění pro novostavby, staré budovy či rekonstrukce
- hygienický komfort bez víření prachu
- kvalita života po celý rok díky funkci vytápění a chlazení v jediném systému

Jak vlastně funguje podlahové vytápění?

Princip fungování podlahového nebo stěnového vytápění je stejně prostý jako geniální: Namísto montáže radiátorů v místnosti se v podlaze nebo ve stěně položí rozvody trubek, kterými později proudí teplá nebo studená voda. Teplá voda uvolňuje energii trubkou do podlahy a vyhřívá prostor stejnoměrně jako radiátor. Tak můžete dokonce i v zimě chodit po podlaze bosí, pokud chcete.

A proč dokáže také chladit?

Studená voda odebírá teplo z podlahy a tím stejnoměrně ochlazuje prostor – v létě hotové dobrodružství. Funkce chlazení je nejen podstatně příjemnější než klasická klimatizace, protože nevzniká průvan, šetří také nákladnou elektrickou energii.

Výběr vhodného systému podlahového vytápění závisí například na tom, jakou podlahu budete chtít později položit a zda nově stavíte nebo renovujete. V podstatě se rozlišují dva základní systémy: systémy pro mokrou pokládku v potěru, jako je x-net C11 Nopový systém nebo x-net C12 Tacker systém. A systémy pro suchou pokládku jako x-net C13 Suchý systém.

Stěnové a podlahové vytápění – jde to dodatečně?

Ano, jde to. Dokonce snadněji, než byste si mysleli. Kermi nabízí speciální systémy podlahového vytápění pro rekonstrukce, které podstatně zjednodušují nahrazení radiátorů podlahovým vytápěním. S x-net C16 clip systémem, x-net C15 tenkovrstvým systémem a x-net C13 suchým systémem se daří dodatečná instalace rychle a bez námahy. Pokud okolnosti na staveništi nedovolují instalaci podlahového vytápění, jsou vhodným prostředkem při rekonstrukci systému stěnového vytápění x-net C21 a x-net C22. Pokud jde o pohodlí a funkci, je stěnové vytápění shodné s podlahovým – jen s tím rozdílem, že namísto do podlahy se otopné trubky instalují do snáze přístupných stěn. Díky tomu je stěnové vytápění ideální pro použití při rekonstrukci.

Výhody při rekonstrukci

- rekonstrukce a sanace v obytném stavu
- pokládka bez náročného odsekávání či bourání
- mimořádně nízká konstrukční výška
- kompatibilní s různými podlahovými krytinami

Podlahové vytápění a chlazení v průmyslové oblasti


Kde se hobluje, padají třísky. Právě v průmyslové oblasti musí být systémy podlahového vytápění odolné, pevné a spolehlivé. Průmyslové plošné vytápění x-net C14, ukryto v podlaze, zajišťuje jak v létě, tak i v zimě příjemně vytápěný nebo chlazený obytný prostor. Výhodou průmyslového plošného vytápění Kermi je instalace otopných trubek přímo do odolné betonové podlahy, což zajišťuje bezproblémovou a rychlou instalaci a optimální výkon vytápění a chlazení.

Výhody pro použití v průmyslové oblasti

- nastavitelná montážní konzola pro průmyslový rozdělovač
- x-net odvíječ trubek pro ergonomické odvíjení trubky bez pnutí a zkřutu
- použitelné pro mnoho druhů betonu, např. beton ocelový, předpjatý, vakuový nebo vlákny tvrzený

Tepelný komfort na stisknutí tlačítka

Inteligentní regulace pro plošné vytápění a chlazení. Díky ní lze v každé místnosti individuálně nastavit požadovaný tepelný komfort. A inteligentní regulace rovněž znamená inteligentní úsporu. Regulace x-net se vyrábí ve dvou produktových řadách přizpůsobených příslušným požadavkům.



Desky a role

Kat. KRMO, DIN3

	Kód	Ceníková cena
Deska systémová 30-2 mm, rozteče po 55 mm	599576	479 Kč/m²
Deska systémová 11 mm, rozteče po 55 mm	599577	425 Kč/m²
Deska Eco bez tepelné izolace, rozteče po 60 mm	599833	279 Kč/m²
Tacker role 30-2 mm, rozteče po 55 mm	599582	222 Kč/m²
Deska systémová Mini, rozteče po 55 mm	599578	749 Kč/m²
Deska suchý systém 25 mm, rozteče 140, 210 mm	599579	335 Kč/m²
Klett role 30-2 mm, suchý zip, rozteče po 55 mm	599571	335 Kč/m²
Deska systémová Plano, 1050 × 600 mm (0,63 m ²)	 PLANO 803762	148 Kč/m²
Separční fólie Plano, rastrovaná s AL vrstvou, 50 m	 PLANO 845956	49 Kč/m

Trubky

Kat. KRMT; KAN2; KRMD



	Kód	Ceníková cena
Kermi x-net PE-Xa 16 × 2,0 mm, 240 m	599617	41 Kč/m
Kermi x-net PE-Xa 16 × 2,0 mm, 600 m	599618	41 Kč/m
Kermi x-net PE-Xa 17 × 2,0 mm, 240 m	599619	43 Kč/m
Kermi x-net PE-Xa 17 × 2,0 mm, 600 m	599620	43 Kč/m
Kermi vícevrstvá x-net 16 × 2,0 mm, 200 m	599811	49 Kč/m
Kermi vícevrstvá x-net 16 × 2,0 mm, 500 m	599812	49 Kč/m
Kermi x-net PE-RT 16 × 2,0 mm, 240 m	823604	41 Kč/m
Kermi x-net PE-RT 16 × 2,0 mm, 600 m	823605	41 Kč/m
Klett Kermi x-net PE-Xc 16 × 2,0 mm, 120 m	838245	54 Kč/m
Kermi x-net PE-Xc 10 × 1,3 mm, 240 m	599601	59 Kč/m
Kermi x-net PE-Xc 12 × 1,4 mm, 240 m	599603	62 Kč/m
Kermi x-net PE-Xa 14 × 2,0 mm, 240 m	599615	59 Kč/m
Kermi x-net PE-Xc 20 × 2,0 mm, 240 m	599611	69 Kč/m
Kermi x-net PE-Xc 25 × 2,3 mm, 600 m	599614	89 Kč/m
KAN-therm UHF Blue Floor PE-RT+EVOH, 16 × 2,0 mm, 200 m	 824399	31 Kč/m
KAN-therm UHF Blue Floor PE-RT+EVOH, 17 × 2,0 mm, 200 m	823450	32 Kč/m

Rozdělovače a průtokoměry Kermi x-net 1“

Kat. KRMO



	Kód	Ceníková cena
2 okruhy, stavební délka 170 mm	746649	3 252 Kč
3 okruhy, stavební délka 220 mm	746650	4 065 Kč
4 okruhy, stavební délka 270 mm	746651	5 014 Kč
5 okruhů, stavební délka 320 mm	746652	5 963 Kč
6 okruhů, stavební délka 370 mm	746653	6 776 Kč
7 okruhů, stavební délka 420 mm	746654	7 725 Kč
8 okruhů, stavební délka 470 mm	746655	8 673 Kč
9 okruhů, stavební délka 520 mm	746656	9 486 Kč
10 okruhů, stavební délka 570 mm	746657	10 301 Kč
11 okruhů, stavební délka 620 mm	746658	11 248 Kč
12 okruhů, stavební délka 670 mm	746659	12 197 Kč

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ



Skříně pro rozdělovače Kermi x-net

Kat. KRMO

Pod omítku.



	Kód	Ceníková cena
US-L1 šířka 450 mm	665931	2 990 Kč
US-L2 šířka 535 mm	665932	3 290 Kč
US-L3 šířka 685 mm	599659	3 690 Kč
US-L4 šířka 835 mm	665933	3 890 Kč
US-L5 šířka 985 mm	599661	4 890 Kč
US-L6 šířka 1135 mm	665935	5 190 Kč

Skříně pro rozdělovače Kermi x-net

Kat. KRMO

Na omítku.



	Kód	Ceníková cena
A-XL-L1 šířka 490 mm	599638	4 189 Kč
A-XL-L2 šířka 575 mm	599639	4 461 Kč
A-XL-L3 šířka 725 mm	599640	4 866 Kč
A-XL-L4 šířka 875 mm	599641	5 003 Kč
A-XL-L5 šířka 1025 mm	599642	5 408 Kč
A-XK-L6 šířka 1175 mm	599643	6 390 Kč

Svěrná šroubení Kermi x-net

Kat. KRMO

V balení 2 ks.



	Kód	Ceníková cena
10 × 1,3 mm	599719	458 Kč
12 × 1,4 mm	599720	544 Kč
14 × 2,0 mm	599721	266 Kč
16 × 2,0 mm	599722	266 Kč
17 × 2,0 mm	599723	294 Kč
20 × 2,0 mm	599724	244 Kč
25 × 2,3 mm	599725	650 Kč

Spojky Kermi x-net

Kat. KRMO



	Kód	Ceníková cena
lisovací 16 × 2,0 mm	599693	146 Kč
lisovací 17 mm	599815	163 Kč
lisovací 20 × 2,0 mm	599694	178 Kč
lisovací 25 × 2,3 mm	599695	237 Kč
šroubovací 10 × 1,3 mm	599696	296 Kč
lisovací 14 × 2,0 mm	599692	146 Kč



Příslušenství

Kat. KRMO; HER1

		Kód	Ceníková cena
Pás dilatační Plano Dilatax F+L 8 × 150 × 25 m F300 modrý		850142	29 Kč
Pás dilatační Plano Dilatax F+L 8 × 150 × 25 m DOPRODEJ		825455	27 Kč
Pás dilatační okrajový Kermi x-net H 160 mm (kotouč 25 m)		599792	36 Kč
Pás dvojitý pro desku bez izolace (1 ks = 0,91 m)		824366	1 950 Kč
Pás dvojitý pro desky s izolací 30-2, 11 (sada = 20 m)		599589	89 Kč
Oblouk vodící 14-17 mm		599786	49 Kč
Pouzdro ochranné 14-17 mm		599777	29 Kč
Lamela teplosměnná Alu (suchý systém)		599591	109 Kč
Spona Tacker 14-17 mm		599785	4 Kč
Podlahová „D“ příchytka pro Tacker		326321	3 Kč
Fólie krycí T200 (100 m ²)		599784	29 Kč
Lišta svěrná pro trubku 16 mm (balení 16 ks / délka 33,6 m)		599778	76 Kč
Spona pro svěrnou lištu		599773	5 Kč
Kulový kohout přímý Kermi X-net 1" AG X 1" IG		750385	673 Kč
Kohout kulový Kermi x-net (2 ks v SD), 1" AG × 1" IG		746661	2 517 Kč
Přechod 5/4" AG × 1" IG, 5/4" AG × 1" IG		746635	235 Kč
Přechod k rozdělovači Kermi , 1" AG × 5/4" IG		746636	270 Kč
Sada regulační Kermi x-net ECM Standard (kompletní)		746647	16 696 Kč
Sada regulační Uni Plano včetně 2 ks KK 1"		660128	14 996 Kč

Regulace

Kat. KRMO

Standardní (drátové).



	Kód	Ceníková cena
Jednotka zapínací Kermi x-net 6R PU, 230 V	599821	3 075 Kč
Termostat Kermi x-net LCD na omítku, 230 V	599817	2 345 Kč
Termostat Kermi x-net na omítku, 230 V, otočný, 86 × 86 × 29 mm	844489	1 625 Kč
Termopohon Kermi x-net, 24 V	599597	1 065 Kč
Termopohon Kermi x-net, 230 V	599598	1 065 Kč

Nářadí

Kat. KRMN



	Kód	Ceníková cena
TH 14 × 2,0 mm	599749	1 198 Kč
TH 16 × 2,0 mm	599750	1 198 Kč
Čelist lisovací Kermi x-net	599825	1 198 Kč
TH 17 × 2,0 mm	599751	1 198 Kč
TH 20 × 2,0 mm	599752	1 250 Kč
TH 25 × 2,3 mm	599755	437 Kč
Nůžky na trubky Kermi x-net	599754	688 Kč
Kalibrátor Kermi x-net 14/16/20/25 mm	599736	3 291 Kč
Odvíječ trubek Kermi x-net	599758	1 394 Kč
Nářadí Tacker Kermi x-net C12		

REGULAČNÍ SADA



Regulační sada UNI Plano

Kat. HER1


Použití: Mísicí sada se používá u vysokoteplotních systémů, u kterých je potřeba zajistit i nízkoteplotní spád pro okruhy plošného vytápění, např. pro podlahové nebo stěnové vytápění.

Sada se skládá:

1. Mísicí ventil
2. Zpětný ventil
3. Termostatická hlavice 1 9420 88
4. Teploměr pro zpátečku
5. Teploměr pro přívod
6. Oběhové čerpadlo Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA 130
7. Distanční prvek
8. H-kus s bypassem

Technické parametry:


Nominální tlak: 6 bar
 Max. provozní teplota: 110 °C
 Doporučená max. teplota: 55 °C
 Min. provozní teplota: 2 °C
 kvs A-AB: 5
 kvs B-AB: 3,5
 Zdvih mixážního ventilu: 3,7 mm
 kvs plně otevřeného bypassu: 0,7
 Tlaková difference mezi okruhy
 Δ p primární okruh
 > p sekundární okruh

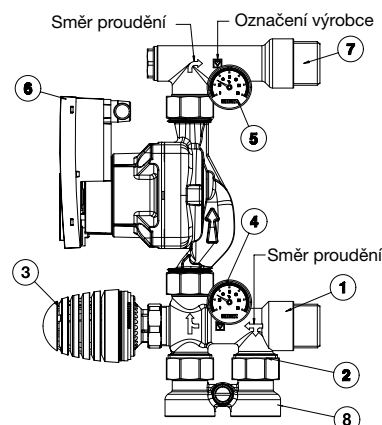

Každý set obsahuje regulační sadu (kód 660126) vč. 2 ks plochých těsnění EPDM, havarijního termostatu, 2 ks kulových kohoutů Optiline 703 šroubení, motýl 1" (kód 156284) a 1ks držák pro rozdělovače Kermi (kód 660127).

Mísicí sada Uni Plano slouží k ovládání sekundárního topného okruhu za účelem dosažení požadované teploty ve vytápěné místnosti. Díky své konstrukci s integrovaným bypassem je univerzálně použitelná jak pro vysokoteplotní zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) tak i pro nízkoteplotní zdroje (kondenzační kotel, tepelné čerpadlo). Při použití sady s nízkoteplotním zdrojem je bypass zcela uzavřen nebo jen lehce pootevřen. Při použití s vysokoteplotním zdrojem je bypass zcela otevřen. Sada také umožňuje díky bypassu hydraulické oddělení čerpadel v topném systému a je také používána v případech kdy je vyžadována recirkulace vody o vyšší teplotě zpět do zdroje tepla.

Šroubení čerpadla není z výroby plně dotaženo, aby bylo umožněno nastavení čerpadla do požadované polohy. Po instalaci sady musí být zkontrolována těsnost spojů. Případné nečistoty v topném mediu (příliš tvrdá voda, prach) mohou poškodit těsnění směšovacího ventilu, proto doporučujeme instalovat filtry.

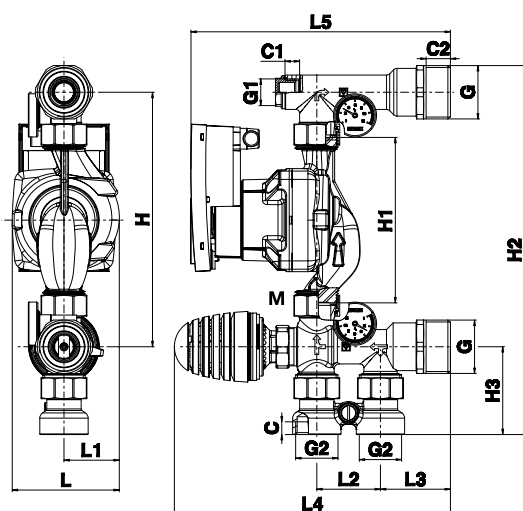

M	M30 × 1,5 mm	L1	43,5 mm
G	1-1/4"	L2	50 mm
G1	1/2"	L3	55 mm
G2	1"	L4	217 mm
H	200 mm	L5	204 mm
H1	130 mm	C	10 mm
H2	290 mm	C1	11,5 mm
H3	69 mm	C2	19 mm
L	84 mm	Hmotnost	3,7 kg

	Kód	Ceniková cena
Set s regulační sadou UNI Plano	660128	14 996 Kč

Tabulka pro výběr podomítkových skříní Kermi

Podomítková skříň výška 750–800 mm; hloubka 110–150 mm	Maximální počet okruhů		Kód
	bez regulační sady	s regulační sadou ECM	
UL-L1 (šířka 450 mm)	4	—	5998827
UL-L2 (šířka 550 mm)	5	—	5998828
UL-L3 (šířka 700 mm)	8	3	5998829
UL-L4 (šířka 850 mm)	11	6	5998830
UL-L5 (šířka 1000 mm)	12	8	5998831
UL-L6 (šířka 1200 mm)	12	11	5998832

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

REGULACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

KERMI



Zboží na objednávku.

Komfort-regulace Kermi

Kat. KRMO

S Kermi Komfort-regulací lze zcela pohodlně ovládat podlahové vytápění v jednotlivých místnostech. Ovládací přístroje pro jednotlivé místnosti (volitelně s/bez displeje) ovládají přes kabel nebo bezdrátově Kermi spínač, a to jednoduše přímo na pokojovém termostatu na zdi nebo na dálku přes počítač, tablet nebo smartphone.

- Výjimečný design a intuitivní ovládání.
- Také bezdrátová varianta.
- Verze 24 V i 230 V.
- Regulace vytápění i chlazení.
- Ovládání 4, 8 nebo až 12 pokojových termostatů.
- Ovládání až 18 termopohonů.




	Kód	Ceníková cena
Kermi BUS A1 s kolečkem	599564	2 310 Kč/ks
Kermi BUS D1 s displejem	599565	2 930 Kč/ks
Zapojovací jednotka Kermi BUS (8 termostatů, 12 termopohonů)	599559	13 935 Kč/ks

SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MINI

KERMI



Fixace při montáži pomocí samolepící zadní strany nopových prvků. Stačí stáhnout ochrannou fólii a pokládat na příslušně připravený podklad.



Spojení nopových elementů zaručuje vždy rovný směr pokládky trubek v rástru. Trubku lze zafixovat ve všech směrech bez použití přípravku k uchycení.



Nopové prvky se optimálně hodí pro rekonstrukce, jelikož lze bez sekání a bourání upevnit přímo na existující podlahu nebo dlažbu, které jsou patřičně připraveny.



I v extrémních podmínkách stavebníků mají nopové prvky vysokou stabilitu nášlapu.

Omezovač teploty zpátečky.



Tenkvrstvý systém Kermi Mini

Kat. KRMT; KRMO; KRMD; OVEN

Podlahové vytápění ideální pro rekonstrukce. Systém je mimořádně plochý a lze jej snadno a rychle instalovat. Oproti běžným systémům je nopový prvek konstruován tak, aby se vylitá hmota trvale spojila s podkladem a byla tak umožněna extrémně malá tloušťka podlahy.

- Extrémně nízká výška od 17 mm včetně potěru.
- Plná servisní podpora od projekce po fázi dozoru při realizaci.
- Žádné bourací práce.
- Rychlá reakční doba, ekonomika provozu.
- Nízká hmotnost.
- Rychlá montáž.
- Dodáván včetně potěru Kiesel.

	Kód	Ceníková cena
Systémová deska Kermi Mini C15 (balení 8,47 m ²)	599578	749 Kč/m ²
Trubka Kermi PE-Xc 10 x 1,3 mm (kotouč 120 m)	599600	59 Kč/m
Trubka Kermi PE-Xc 12 x 1,4 mm ((kotouč 120 m)	599602	62 Kč/m
Svěrné šr. Kermi 10 x 1,3 mm	599719	458 Kč/bal
Svěrné šr. Kermi 12 x 1,4 mm	599721	266 Kč/bal
Spárový profil Kermi (bal. 18 m)	599766	215 Kč/m
Okrajový izolační pás Kermi (H = 80 mm, kotouč 25 m)	599794	30 Kč/m
Omezovač teploty zpátečky Unibox RTL Optiline	800001	2 345 Kč/ks
Plastový kryt pro kód 800001	800002	1 039 Kč/ks

SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MINI



Systém KERMI Mini je dodáván včetně potěru Kiesel.

Kat. KIE1

Orientační spotřeba materiálu: 1 pytel stěrky na 1 m² tl. 15 mm, 1 kg penetrace = 13 m².

	Kód	Ceníková cena
Servoplan E 600 samonivelační rychleschnoucí stěrka, 20 kg	833234	530 Kč/pyt.
Okatmos UG 30 přednatěr na savé i nesavé podklady	1 kg 601283	344 Kč/kg
	10 kg 601281	277 Kč/kg

Zboží na objednávku.

SUCHÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ



Suchý systém Kermi

Kat. KRMD; KRMO; KRMT

Systém s lehkou konstrukcí s vyloučením mokrého procesu vhodný pro dřevostavby a objekty s méně únosnými dřevěnými trámovými stropy. Systém se nezalévá betonovou směsí, ale pro roz-nášení zatížení se používá záklop ze suchostavebních desek. Konstrukční výšky suchých systémů začínají přibližně na 60 mm včetně standardních nášlapných vrstev. Setrvačnost těchto systémů je menší než při použití zálivek, můžeme tedy předpokládat rychlejší reakční dobu.

- Absence mokrého procesu.
- Nízká hmotnost.
- Rychlá reakční doba.
- Alu teplosměnné lamely.
- Rychlá a jednoduchá montáž.
- Nejen pro renovace.
- Nízká výška 25 mm bez roznášecích desek.

Suchý systém podlahového vytápění je nutné zaklopit roznášecími suchostavebními podlahovými prvky například značky fermacell s označením 2E22 (tl. 25 mm).

	Kód	Ceníková cena
Trubka Kermi x-net PE-Xa 14 x 2 mm (návin 240 m)	599615	59 Kč/m
Šroubení svěrné Kermi x-net 14 x 2 mm (2 ks)	599721	266 Kč/bal
Spojka lisovací Kermi x-net 14 x 2 mm	599692	146 Kč/ks
Deska suchý systém Kermi x-net 25 mm 20 desek (bal. 10 m ²)	599579	335 Kč/m²
Deska rozdělovače Kermi x-net 25 mm	599580	999 Kč/ks
Lamela teplosměnná Alu Kermi x-net (balení 48 ks)	599591	109 Kč/ks
Fólie krycí Kermi x-net T200 (role 100 m ²)	599784	29 Kč/m²
Pás okrajový dilatační Kermi x-net H 120 mm (kotouč 25 m)	599793	29 Kč/m

fermacell 2E22

Výhody podlahových prvků fermacell 2E22:

- Snadná manipulace.
- Jednoduchá a rychlá pokládka.
- Okamžitě pochůzná.
- Bezproblémová pokládka podlahové krytiny.
- Odolné vůči kolečkům křesel.
- Snadné vyrovnání výšky a roviny.
- Vynikající akustické vlastnosti.
- Promyšlený systém kompletace.
- Vhodné pro vlhké prostory domácnosti.
- Bezpečná požární ochrana.
- Zlepšení tepelné izolace.

Skladba prvků a příslušenství fermacell:

Spárovací tmel	1 mm
Podlah. prvek 1500 x 500 x 25 mm	25 mm
Teplovodní topení s roznášecí deskou	25 mm
Vyrovnávací podsyp 10–100 mm	30 mm
Podl. voština 1500 x 1000 x 30 mm	30 mm
Celkem	126 mm

Kalkulační nástroj pro výpočet materiálu najdetena www.fermacena.cz.


	Obj. č.	Ceníková cena
Podlahový prvek fermacell 2E22 1500 x 500 x 25 mm	76141	643 Kč/m²
Spárovací tmel fermacell (pytel 5 kg)	79001	185 Kč/bal
Podlahové lepidlo fermacell (lahev 4 kg)	79022	27 Kč/m²
Rychlořezné šrouby fermacell 3,9 x 22 mm (spotřeba 15 ks/m ²)	79013	7 Kč/m²



▲ Zobrazení základní skladby.

► Příklad možné skladby pro řešení kročejové neprůzvučnosti a nerovností podkladu

Zboží na objednávku.

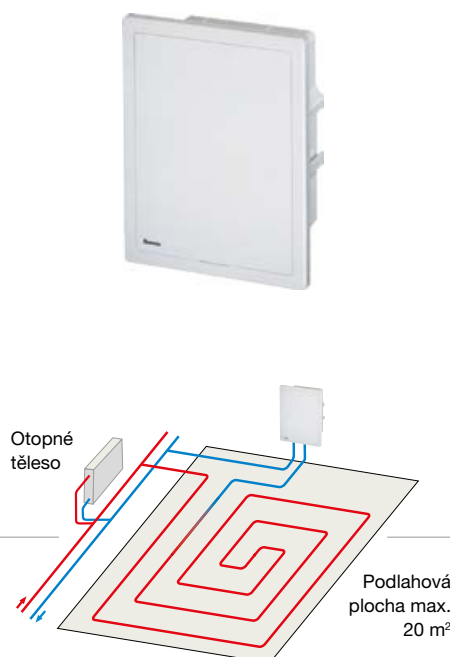

Multibox C/RTL

Kat. HEIM

Regulace výkonu s omezením teploty zpátečky pomocí zakrytého ventilu RTL (0-50 °C), např. u kombinovaných soustav s otopnými tělesy a podlahovým vytápěním s plochou do 20 m² (délka okruhu 100 m s trubicí 16 × 2).



1. Montážní skříň (podomítkové provedení)
2. Termostatický vrchní díl pro připojení pohonu nebo dálkového ovládání
3. Odvzdušňovací ventil
4. Rámeček
5. Krycí deska
6. Připevňovací profil
7. Těleso ventilu z korozivzdorného bronzu
8. Uzavírací / regulační vřeteno
9. Omezovač teploty vratné teplotnosné látky (RTL)

Multibox IMI Heimeier C-RTL bílá


Kód 151254 **Ceníková cena** 3 243 Kč



Multibox Mini RTL

Kat. HEIM


Kompaktní provedení s regulací výkonu s omezením teploty zpátečky pomocí ventilu RTL (0-50 °C), např. u kombinovaných soustav s otopnými tělesy a podlahovým vytápěním s plochou do 20 m² (délka okruhu 100 m s trubicí 16 × 2).



1. Montážní skříň (podomítkové provedení)
2. Odvzdušňovací / proplachovací ventil
3. Termostatická hlavice DX
4. Rámeček
5. Krycí deska
6. Připevňovací profil
7. Těleso ventilu z korozivzdorného bronzu
8. Omezovač teploty vratné teplotnosné látky (RTL)

Multibox Mini IMI Heimeier RTL bílá

Kód 848716* **Ceníková cena** 3 243 Kč

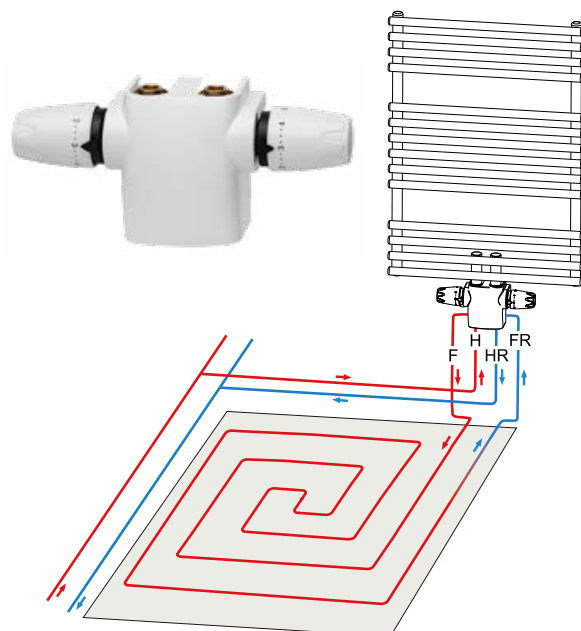

Multilux 4-F-Set


Kat. HEIM

Pro připojení otopných těles se spodním připojením s roztečí 50 mm (koupelnové žebříky) v kombinaci s přídavným okruhem podlahového vytápění do 20 m² (délka okruhu 100 m s trubicí 16 × 2). Regulace výkonu otopného tělesa podle prostorové teploty termostatickým ventilem s hlavici a nezávislá regulace podlahového vytápění s omezením teploty zpátečky pomocí ventilu RTL (0-50°C).

Set obsahuje:

- Multilux 4-F termostatický ventil
- Připojení k tělesu R ½
- Připojení k tělesu G ¾
- Plastový kryt (bílá RAL 9016)
- Termostatickou hlavici DX (bílá RAL 9016) pro regulaci prostorové teploty
- Termostatickou hlavici DX-RTL včetně teplotního můstku pro regulaci teploty zpátečky

Zpátečka z tělesa Přívod do tělesa



F = Přívod podlahového vytápění
FR = Zpátečka podlahového vytápění
H = Přívod systému vytápění
HR = zpátečka systému vytápění

SET Multilux 4-F IMI Heimeier Ventil s RTL ventilem + hlavice

Kód 848717* **Ceníková cena** 6 148 Kč

SYSTÉM PLASTOHLINÍKOVÝCH TRUBEK



Takto označené položky jsou produkty Herz.

- Univerzální použití pro rozvody vody i otopných soustav.
- Rychlá a snadná montáž bez pájení, svařování či řezání závitů.
- Malé poloměry ohybu potrubí, méně tvarovek, nižší náklady.
- Malá tepelná roztažnost blížící se systémům z mědi.
- Bezpečnost, žádná koroze, žádné zarůstání.
- Vynikající odolnost teplotě a tlaku.
- Absolutní odolnost proti prostupu vzduchu, žádné zavzdušňování.
- Malé tlakové ztráty třením.
- Záruka 10 let.

Tvarovky Plano nové generace

- Montážní otvor pro inspekci dostatečného zasunutí potrubí.
- Není nutná kalibrace a odhraňování trubek, rychlost a bezpečnost.
- Bezpečnost = nezalisovaná tvarovka protéká, nevydrží tlakovou zkoušku.
- Menší tlakové ztráty na tvarovkách oproti srovnatelným systémům.
- Univerzální použití profilů lisovacích čelistí TH- (16-32), U- (16-20), H- (16-32).
- Hygiena, certifikace.

Trubka PE-RT/AL/PE-RT

Kat. PTPT; HER1

tloušťka hliníkové vrstvy 0,2 – 0,5 mm, návin



	Kód	Ceníková cena
16 × 2, 0,2 mm, 100 m	595615	49 Kč/m
16 × 2, 0,2 mm, 200 m	595614	49 Kč/m
20 × 2, 0,2 mm, 100 m	595616	79 Kč/m
18 × 2, 0,2 mm, 200 m	594425	60 Kč/m
26 × 3, 0,5 mm, 50 m	595617	169 Kč/m
32 × 3, 0,5 mm, 50 m	595618	239 Kč/m
40 × 3,5, 0,5 mm, 25 m	703330	305 Kč/m

Trubka PE-RT/AL/PE-RT

Kat. HER1

tloušťka hliníkové vrstvy 0,4 – 0,8 mm, tyče 5 m



	Kód	Ceníková cena
16 × 2, 0,4 mm	595619	76 Kč/m
20 × 2, 0,4 mm	595620	102 Kč/m
26 × 3, 0,5 mm	595621	198 Kč/m
32 × 3, 0,5 mm	595622	258 Kč/m
40 × 3,5, 0,5 mm	440838	351 Kč/m
50 × 4,5, 0,6 mm	440840	654 Kč/m
63 × 4,5, 0,8 mm	440841	1 204 Kč/m
75 × 5, 0,8 mm	703331	2 332 Kč/m

Spojky

Kat. PTPO; HER3

	Kód	Ceníková cena
16 × 16	595652	149 Kč
18 × 18	447359	142 Kč
20 × 20	595653	169 Kč
26 × 26	595654	229 Kč
32 × 32	595655	369 Kč
40 × 40	169113	567 Kč
50 × 50	263141	857 Kč
63 × 63	615973	1 725 Kč
75 × 75	703332	3 230 Kč



Spojky redukované

Kat. PTPO; HER3

	Kód	Ceníková cena
18 × 16	600936	146 Kč
20 × 16	595656	159 Kč
20 × 18	600937	146 Kč
26 × 16	595657	219 Kč
26 × 18	615975	173 Kč
26 × 20	595658	219 Kč
20 × 20	595639	199 Kč
26 × 26	595640	299 Kč
32 × 32	595641	389 Kč
32 × 16	615976	261 Kč
32 × 18	615977	261 Kč
32 × 20	595659	339 Kč
32 × 26	595660	369 Kč
40 × 26	615978	536 Kč
40 × 32	440852	536 Kč
50 × 26	615979	857 Kč
50 × 32	615980	857 Kč
50 × 40	541350	857 Kč
63 × 26	615981	1 290 Kč
63 × 32	615982	1 290 Kč
63 × 40	615984	1 363 Kč
63 × 50	440855	1 439 Kč
75 × 50	615985	2 679 Kč
75 × 63	615986	2 679 Kč



T-kusy jednoznačné

Kat. PTPO; HER3

	Kód	Ceníková cena
16 × 16 × 16	595661	219 Kč
18 × 18 × 18	594342	231 Kč
20 × 20 × 20	595662	279 Kč
26 × 26 × 26	595663	459 Kč
32 × 32 × 32	595664	559 Kč



T-kusy jednoznačné

Kat. HER3



	Kód	Ceníková cena
40 × 40 × 40	616066	712 Kč
50 × 50 × 50	263152	1 439 Kč
63 × 63 × 63	616067	2 161 Kč
75 × 75 × 75	616068	4 217 Kč

T-kusy redukované

Kat. PTPO; HER3



	Kód	Ceníková cena
16 × 18 × 16	477381	231 Kč
16 × 20 × 16	595665	289 Kč
18 × 16 × 16	336190	231 Kč
18 × 16 × 18	336189	231 Kč
20 × 16 × 16	595666	279 Kč
20 × 18 × 18	600939	245 Kč
20 × 16 × 18	336188	245 Kč
20 × 16 × 20	595667	279 Kč
20 × 18 × 20	600941	245 Kč
20 × 20 × 16	595668	319 Kč
20 × 26 × 20	595669	449 Kč
26 × 20 × 16	595672	429 Kč
26 × 16 × 20	595670	439 Kč
26 × 18 × 20	263148	332 Kč
26 × 18 × 18	616058	332 Kč
26 × 20 × 20	595673	429 Kč
26 × 26 × 16	595675	459 Kč
26 × 26 × 20	169135	332 Kč
26 × 16 × 26	595671	419 Kč
26 × 18 × 26	263147	332 Kč
26 × 20 × 26	595674	449 Kč
26 × 32 × 26	595676	629 Kč
32 × 16 × 32	595677	629 Kč
32 × 18 × 32	263149	435 Kč
32 × 20 × 26	600931	435 Kč
32 × 20 × 32	595678	629 Kč
32 × 26 × 26	595679	629 Kč
32 × 26 × 32	595680	629 Kč
32 × 32 × 20	440843	435 Kč
32 × 32 × 26	602179	435 Kč
32 × 40 × 32	573907	670 Kč
40 × 26 × 32	440848	712 Kč
40 × 26 × 40	574065	712 Kč
40 × 32 × 32	609899	712 Kč
40 × 32 × 40	440847	712 Kč
40 × 40 × 26	440846	712 Kč
40 × 40 × 32	616059	712 Kč

T-kusy redukované

Kat. PTPO; HER3



	Kód	Ceníková cena
40 × 50 × 40	440853	1 439 Kč
50 × 26 × 50	573906	1 439 Kč
50 × 32 × 40	440850	1 439 Kč
50 × 32 × 50	573905	1 439 Kč
50 × 40 × 40	616061	1 439 Kč
50 × 40 × 50	616060	1 439 Kč
50 × 50 × 32	440849	1 439 Kč
63 × 40 × 63	616062	2 161 Kč
63 × 50 × 63	616063	2 161 Kč
63 × 32 × 63	576546	2 161 Kč
63 × 40 × 50	616064	2 161 Kč
63 × 50 × 50	576547	2 161 Kč
63 × 63 × 40	576545	2 161 Kč
63 × 63 × 50	576548	2 161 Kč

T-kusy s vnějším závitem

Kat. HER3



	Kód	Ceníková cena
16 × 1/2" × 16	602178	231 Kč
18 × 1/2" × 18	616032	245 Kč
20 × 1/2" × 20	616033	261 Kč
20 × 3/4" × 20	616034	319 Kč
26 × 1/2" × 26	616035	349 Kč
26 × 3/4" × 26	616036	349 Kč
26 × 1" × 26	616037	349 Kč
32 × 3/4" × 32	616038	418 Kč
32 × 1" × 32	616039	435 Kč
40 × 1" × 40	616040	637 Kč
40 × 5/4" × 40	616041	637 Kč
50 × 5/4" × 50	616042	1 439 Kč
50 × 6/4" × 50	616043	1 439 Kč
63 × 2" × 63	616044	2 161 Kč

T-kusy s vnitřním závitem

Kat. PTPO; HER3



	Kód	Ceníková cena
16 × Rp1/2" × 16	595681	289 Kč
18 × Rp1/2" × 18	523309	245 Kč
20 × Rp1/2" × 20	595682	299 Kč
26 × Rp1/2" × 26	616046	349 Kč
20 × Rp3/4" × 20	595683	439 Kč
26 × Rp1/2" × 26	595684	459 Kč
26 × Rp3/4" × 26	595685	519 Kč
32 × Rp1/2" × 32	595686	569 Kč
32 × Rp3/4" × 32	595687	569 Kč

SYSTÉM PLASTOHLINÍKOVÝCH TRUBEK

T-kusy s vnitřním závitem

Kat. HER3



	Kód	Ceníková cena
32 × Rp1" × 32	616049	435 Kč
32 × Rp1½" × 32	616050	435 Kč
32 × Rp5/4" × 32	616051	556 Kč
40 × Rp1" × 40	616052	637 Kč
40 × Rp5/4" × 40	616053	637 Kč
50 × Rp5/4" × 50	616054	1 439 Kč
50 × Rp6/4" × 50	616055	1 439 Kč
63 × Rp2" × 63	616056	2 161 Kč

Kolena 90°

Kat. PTPO; HER3



	Kód	Ceníková cena
16 × 16	595638	179 Kč
18 × 18	263142	173 Kč
20 × 20	595639	199 Kč
26 × 26	595640	299 Kč
32 × 32	595641	389 Kč
40 × 40	263144	637 Kč
50 × 50	263146	1 073 Kč
63 × 63	440842	1 725 Kč
75 × 75	795650	3 164 Kč

Kolena 45°

Kat. HER3



	Kód	Ceníková cena
26 × 26	615835	352 Kč
32 × 32	615836	406 Kč
40 × 40	615837	680 Kč
50 × 50	615838	1 399 Kč
63 × 63	615839	2 132 Kč

Kolena s vnějším závitem

Kat. PTPO; HER3



	Kód	Ceníková cena
16 × R1½"	595642	179 Kč
18 × 1½"	600942	173 Kč
20 × R1½"	595643	199 Kč
20 × R¾"	595644	219 Kč
26 × R¾"	595645	339 Kč
32 × R1"	595646	449 Kč
40 × 5/4"	615853	536 Kč
50 × 5/4"	615854	1 001 Kč
63 × 2"	615855	1 582 Kč

Kolena s vnitřním závitem

Kat. HER3

	Kód	Ceníková cena
16 × RP1½"	595647	189 Kč

Kolena s vnitřním závitem

Kat. PTPO



	Kód	Ceníková cena
18 × 1½"	600944	173 Kč
20 × RP1½"	595648	220 Kč
20 × RP¾"	595649	279 Kč
26 × RP¾"	595650	299 Kč
32 × RP1"	595651	499 Kč
40 × 5/4"	615860	637 Kč
50 × 5/4"	615861	1 195 Kč
50 × 6/4"	615862	1 248 Kč
63 × 2"	615863	1 725 Kč

Spojky s vnějším závitem

Kat. PTPO; HER3



	Kód	Ceníková cena
16 × R1½"	595624	129 Kč
18 × 1½"	336191	119 Kč
18 × ¾"	594343	146 Kč
20 × R1½"	595625	139 Kč
20 × R¾"	595626	169 Kč
26 × R¾"	595627	229 Kč
26 × R1"	595628	299 Kč
32 × R1"	595629	319 Kč
32 × R5/4"	595630	429 Kč
40 × 1"	616020	405 Kč
40 × 5/4"	440832	421 Kč
50 × 5/4"	573908	868 Kč
50 × 6/4"	440833	868 Kč
63 × 2"	440835	1 582 Kč
75 × 2½"	603062	3 007 Kč

Spojky s vnitřním závitem

Kat. PTPO; HER3



	Kód	Ceníková cena
16 × RP1½"	595631	149 Kč
18 × 1½"	477382	146 Kč
18 × ¾"	594344	165 Kč
20 × RP1½"	595632	169 Kč
20 × RP¾"	595633	209 Kč
26 × RP¾"	595634	319 Kč
26 × RP1"	595635	349 Kč
32 × RP1"	595636	399 Kč
32 × RP5/4"	595637	449 Kč
40 × 1"	616023	421 Kč
40 × 5/4"	616024	421 Kč
50 × 5/4"	616025	944 Kč
50 × 6/4"	616026	1 001 Kč
63 × 2"	616027	1 871 Kč

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

SYSTÉM PLASTOHLINÍKOVÝCH TRUBEK

Spojky s převlečnou maticí Kat. PTPO; HER3

	Kód	Ceníková cena
16 × G¾"	595688	179 Kč
16 × 1"	615989	192 Kč
18 × ¾"	615990	146 Kč
18 × 1"	615992	197 Kč
20 × G¾"	595689	199 Kč
20 × 1"	615994	189 Kč
26 × G1"	595690	299 Kč
26 × 5/4"	615996	290 Kč
32 × G5/4"	595691	379 Kč
32 × 6/4"	615998	332 Kč
40 × 5/4"	615999	376 Kč
40 × 6/4"	616000	398 Kč
40 × 2"	616001	442 Kč
50 × 6/4"	616002	1 001 Kč
50 × 2"	616003	1 167 Kč
63 × 2½"	616004	5 653 Kč



Záslepka Kat. HER3

	Kód	Ceníková cena
16 × 2	353927	143 Kč
18 × 2	600945	146 Kč
20 × 2	353928	143 Kč
26 × 3	616005	217 Kč
32 × 3	523308	290 Kč
40 × 3,5	616006	421 Kč
50 × 4	616007	637 Kč
63 × 4,5	616008	928 Kč



Nástěnky Kat. PTPO; HER3

krátké s destičkou	Kód	Ceníková cena
16 × RP½"	595695	219 Kč
20 × RP½"	595696	255 Kč
20 × RP¾"	595697	339 Kč
26 × RP¾"	595698	359 Kč
16 × RP½" prostup SDK	595699	499 Kč
prodloužené	Kód	Ceníková cena
16 × ½"	574403	245 Kč
18 × ½"	615957	261 Kč
20 × ½"	615959	261 Kč
krátké dvojité rohové	Kód	Ceníková cena
16 × ½" × 16	615964	319 Kč
18 × ½" × 18	615967	319 Kč
20 × ½" × 20	615968	319 Kč



Připojovací T-kus Kat. PTPO; HER3

niklov. 300/1100 Cu 15	Kód	Ceníková cena
16 × 16 × 300 mm	595702	549 Kč
18 × 18 × 300 mm	616028	435 Kč
20 × 20 × 300 mm	595703	599 Kč
16 × 16 × 1100 mm	616029	566 Kč
18 × 18 × 1100 mm	616030	566 Kč
20 × 20 × 1100 mm	616031	566 Kč



Připojovací koleno Kat. PTPO; HER3

niklov. 300/1100 Cu 15	Kód	Ceníková cena
16 × 300 mm	595700	449 Kč
18 × 300 mm	603560	362 Kč
20 × 300 mm	332580	392 Kč
16 × 1100 mm	595701	799 Kč
18 × 1100 mm	615872	506 Kč
20 × 1100 mm	615873	496 Kč



Svěrná šroubení Kat. PTPO

	Kód	Ceníková cena
16 × G¾" Eurokonus	595692	99 Kč
20 × G¾" Eurokonus	595693	139 Kč
26 × G1" Eurokonus	595694	179 Kč
G¾" 15 CU	595704	99 Kč



Hmoždinkové háky Kat. PTPO

	Kód	Ceníková cena
jednod. 90 mm (100 ks)	595715	12 Kč
dvojité 90 mm (50 ks)	595716	13 Kč



REMS

Lisovací kleště Kat. REM6

	Kód	Ceníková cena
TH 16	183217	5 390 Kč
TH 18	183218	5 390 Kč
TH 20	183219	5 390 Kč
TH 26	183220	5 390 Kč
TH 32	276140	5 390 Kč
TH 40	170796	7 140 Kč



Připojovací sety Plano Design Kat. RFA1

	Kód	Ceníková cena
VK SET rohový	734117	799 Kč
VK SET přímý	734116	799 Kč
Klasik SET rohový	746642	949 Kč
Klasik SET přímý	746640	949 Kč



Příjemné teplo pod nohama.

Sety topných rohoží FTM Set Trend

Set topné rohože FTM Trend o ploše 1–8 m², regulátoru RTF-Trend a příslušenství (instalační hadice s jímkou pro uložení podlahového čidla teploty)

Velmi rychlé temperování díky vysokému tepelnému výkonu 160 W/m²

Samolepicí nosná tkanina rohože s našitým topným vodičem (šířka 50 cm)

Díky malé montážní výšce 3 mm lze topnou rohož instalovat přímo do lepidla na dlažbu pod keramickými krytinami

Zvláště snadné projektování a instalace (dostupný software na plán pokládky)

Rovnoměrné rozdělení teploty v podlaze

Nízké zatížení topného kabelu 14 W/m

Pouze jeden přívodní kabel

Digitální regulátor RTF-Trend s dobře čitelným displejem a intuitivní obsluhou



Model Set Trend	FTM 160/1	FTM 160/1.5	FTM 160/2	FTM 160/2.5	FTM 160/3	FTM 160/4	FTM 160/5	FTM 160/6	FTM 160/7	FTM 160/8
Kód R+F (kat. STIT)	834410	834411	834412	834413	834414	834415	834416	834417	834418	834419
Objednací číslo	205683	205684	205685	205686	205687	205688	205689	205690	205691	205692
Přípojovací příkon W	160	240	320	400	480	640	800	960	1120	1280
Specifický plošný výkon W/m ²	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Stupeň krytí (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Plocha m ²	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Délka / šířka m	2 / 0,5	3 / 0,5	4 / 0,5	5 / 0,5	6 / 0,5	8 / 0,5	10 / 0,5	12 / 0,5	14 / 0,5	16 / 0,5
Tloušťka mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V (pro všechny varianty setů)									

- KC** Koupelnové centrum
- VZ** Vzorokvna koupelnového vybavení
- S** Samoobsluha
- IS** Sklad inženýrských sítí



R+F BENEŠOV

IS Křížkova 2107
256 01 Benešov
tel.: 725 386 809
benesov@r-f.cz

R+F BRNO – KR. POLE

S Křížkova 2697/70
IS 612 00 Brno – Královo Pole
tel.: 728 450 730
brno@r-f.cz
koupelny.brno@r-f.cz

R+F BRNO – BRNĚNSKÉ IVANOVICE

S Kaštanová 467/125
IS 620 00 Brněnské Ivanovice
tel.: 725 397 341
brno.ivanovice@r-f.cz

R+F BRUNTÁL

S Staroměstská 781/1
IS 792 01 Bruntál
tel.: 602 788 940
bruntal@r-f.cz

R+F BŘECLAV

S Národních hrdinů 3487/20A
IS 690 02 Břeclav
tel.: 606 777 741
breclav@r-f.cz

R+F ČESKÉ BUDĚJOVICE

S Vrbenská 511/25a
IS 370 01 České Budějovice
tel.: 606 064 623
cb@r-f.cz

R+F HOLASICE

S Holasice 75
IS 664 61 Holasice
tel.: 724 370 704
holasice@r-f.cz

R+F HRADEC KRÁLOVÉ

S Stavební 1066
IS 500 03 Hradec Králové
tel.: 602 562 482
hk@r-f.cz
koupelny.hk@r-f.cz

R+F KARLOVY VARY

S Stará Kysibelská 583
IS 360 01 Karlovy Vary
tel.: 725 964 837
kv@r-f.cz
koupelny.kv@r-f.cz

R+F Kladno

S Wolkerova 2766
IS 272 01 Kladno
tel.: 606 705 010
kladno@r-f.cz

R+F KYJOV

S Svatoborská 864
IS 697 01 Kyjov
tel.: 724 938 894
kyjov@r-f.cz

R+F LIBEREC

S Hlávkova 1088/17
IS 460 14 Liberec
tel.: 725 792 042
liberec@r-f.cz

R+F MĚLNÍK

S Blatecká 4224
IS 276 01 Mělník
tel.: 602 264 836
melnik@r-f.cz

R+F MOST

S Dělnická 16
IS 434 01 Most
tel.: 724 834 694
most@r-f.cz

R+F OLOMOUC

S Babičková 1123/6
IS 779 00 Olomouc
tel.: 601 101 542
olomouc@r-f.cz
koupelny.olomouc@r-f.cz

R+F OSTRAVA

S Novinářská 1254/7
IS 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory
tel.: 777 453 969
ostrava@r-f.cz

R+F OTROKOVICE

S Záměstí 1798
IS 765 02 Otrokovice
tel.: 771 230 309
otrokovice@r-f.cz
koupelny.otrokovice@r-f.cz

R+F PARDUBICE

S Fáblovka 408
IS 533 52 Staré Hradiště
tel.: 602 261 374
pardubice@r-f.cz
koupelny.pardubice@r-f.cz

R+F PELHŘIMOV

S Pražská 981
IS 393 01 Pelhřimov
tel.: 603 868 197
pelhrimov@r-f.cz

R+F PLZEŇ

S Slovanská alej 1960/24
IS 326 00 Plzeň
tel.: 601 583 736
plzen@r-f.cz
koupelny.plzen@r-f.cz

R+F PRAHA 4 – KRČ

S Štúrova 1701/55
IS 142 00 Praha 4 – Krč
tel.: 602 648 336
krc@r-f.cz

R+F PRAHA 5 – ZBRASLAV

S Elišky Přemyslovny 1342
IS 156 00 Praha 5 – Zbraslav
tel.: 724 965 219
zbraslav@r-f.cz

R+F PRAHA 6 – RUŽYŇ

S Výtvarná 1025/6
IS 161 00 Praha 6 – Ružyně
tel.: 724 370 326
ruzyne@r-f.cz

R+F PRAHA 9 – KYJE

S U Technoplynu 1572/1
IS 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: 220 301 111
praha9@r-f.cz
koupelny.info@r-f.cz

R+F PŘEROV

S K Moštěnici 265/8a
IS 752 02 Přerov – Újezdec
tel.: 602 509 627
prerov@r-f.cz

R+F RYNHOLEC

S Obch. a prům. areál 196
IS 271 01 Rynholec
tel.: 602 592 269
rynholec@r-f.cz

R+F SVRATKA

S Partyzánská 354
IS 592 02 Svratka
tel.: 606 839 675
svratka@r-f.cz

R+F ŠUMPERK

S Zábřežská 596/40
IS 787 01 Šumperk
tel.: 606 777 776
sumperk@r-f.cz

R+F TEPLICE

S Potoční 1865
IS 415 01 Teplice – Trnovany
tel.: 771 259 978
teplice@r-f.cz

R+F UHERSKÝ BROD

S Kučerovo náměstí 488
IS 688 01 Uherský Brod
tel.: 604 251 656
ub@r-f.cz
koupelny.ub@r-f.cz

R+F VARNSDORF

S Legii 2165
IS 407 47 Varnsdorf
tel.: 724 500 104
varnsdorf@r-f.cz

R+F VSETÍN

S Rokytnice 332
IS 755 01 Vsetín
tel.: 603 876 706
vsetin@r-f.cz

R+F VRCHLABÍ

S Lánov 295
IS 543 41 Vrchlabí – Lánov
tel.: 773 761 713
vrchlabi@r-f.cz
koupelny.vrchlabi@r-f.cz

R+F ZNOJMO

S Dobšická 3580/17
IS 671 82 Znojmo
tel.: 606 777 764
znojmo@r-f.cz